

Che'mempa

PATCH

VOIES	DESIGNATION	MICROS	INSERTS
1	Kick	Shure Beta 52 ou EV RE 20	Gate + Compresseur
2	Snare	Shure Beta 56 ou SM 57	Gate + Compresseur
3	Hit-Hat	Shure SM 81	
4	Tom Alto	Shure Beta 98D/S ou Sennheiser E 604	Gate
5	Tom Basse	Shure Beta 98D/S ou Sennheiser E 604	Gate
6	Overhead Gauche	AKG C414 ou Shure SM 81	
7	Overhead Droit	AKG C414 ou Shure SM 81	
8	Basse AMP	D.I. ou Shure Beta 52 ou EV RE 20	Compresseur
9	Quinto (Congas)	Shure Beta 56 ou SM 57 ou MD 421	Gate
10	Congas	Shure Beta 56 ou SM 57 ou MD 421	Gate
11	Guitare électrique	Shure Beta 57 ou Sennheiser E 609	
12	Guitare électro (centre)	D.I.	
13	Rack Cloches	Shure SM 81	
14	Clarinette	Cellule fournie (entrée XLR)	Gate + Compresseur
15	Flûte	Cellule fournie (entrée XLR)	Gate + Compresseur
16	Trombone	Cellule fournie (entrée XLR)	Gate + Compresseur
17	Chant Lead (centre)	Shure Beta 58HF	Gate + Compresseur
18	Chant (Flûte)	Shure Beta 58	Gate + Compresseur
19	Chant (Trombone)	Shure Beta 58	Gate + Compresseur
20	Retour FX1		
21	Retour FX2		

Attention ce patch est modulable et s'adapte à tous type de salle.
N'hésitez pas à nous contacter

Son : LoKs



+33 6 20 32 05 08

loks@koudju.com




Che'memba


Voie 11



Voie de 1 à 7

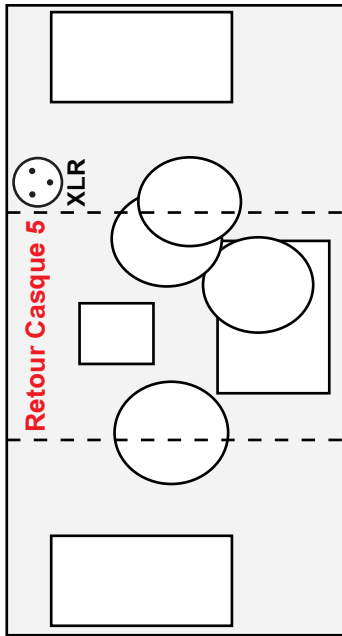

Voie 08




Voie 18



Voie 15




Voie 19





Voie 14 & 16



Voie 12




Voie 17



Pied de micro
supplémentaire
(voie 17)



Voie 10



Rack
Cloches

Voie 09

Voie 13



Che'mempa

**Console 24 voies monos / 2 stereos / 8 auxiliaires.
6 circuits retours égalisés.
Façade adaptée à la taille de la salle.**

1x Equaliseur traditionnel sur la Face
1x Reverb
1x Delai
8x Compresseurs/gate
1x Compresseur traditionnel
4x Gate

Compresseurs à lampe type Avalon fortement apprécié.
1x platine CD câblée sur tranche.
1x intercom entre les régies lumière, facade et retour

Possibilité de récupérer sorties directes pour chaque voie.
(pour enregistrement Live 24 pistes)

CONSOLE RETOUR:

1x Console 24 tranches
4x Equaliseur Klark TechniK
7x wedges
5x Compresseurs
8x Gates
1x Reverb
5 circuits retour dont 1 retour casque fourni.

3 praticables sont nécessaires pour l'arrière de la scène.

L'ensemble du système doit être en ordre de marche à l'arrivée de l'équipe technique de Che'mempa.

Pour tout problème relatif à cette fiche technique ou pour tout renseignement, n'hésitez pas à nous contacter :

Tour Manager : Koud'Ju
MANAGER : Orel +33 6 09 99 07 83
Son : LoKs +33 6 20 32 05 08
Lumière : JC +33 6 20 68 21 17

type Klark TechniK 2x 31 bandes
type TC Electronic
type TC Electronic
type BSS ou DBX
type BSS ou DBX

PARC MICRO Che'mempa :

1x Shure Beta 52
2x Shure Beta 56
2x Shure Beta 57
2x Shure SM 57
1x Shure SM 58
1x Shure Beta 58
1x Shure Beta 58 HF

Merci de nous contacter avant si il faut se servir de notre parc Micro

contact@koudju.com
orel@koudju.com
loks@koudju.com
jc@koudju.com